



КОМАНДОР

КАТАЛОГ



ЛАКОКРАСОЧНАЯ  
ПРОДУКЦИЯ





**INTERIOR WHITE**  
Совершенно матовая полиакриловая краска для потолков



**КОРСИКА**  
Совершенно матовая полиакриловая краска для стен и потолков



**РОДОС**  
Совершенно матовая полиакриловая краска для потолков



**САРДИНИЯ**  
Матовая полиакриловая краска



**FACADE AQUA WOOD PRIMER**  
Грунтовка водоразбавляемая антисептирующая по древесине



**FACADE ACRYL WOOD**  
Укрывистая краска для деревянных фасадов



**INTERIOR PRO**  
Полуматовая моющаяся полиакриловая краска для стен и потолков



**INTERIOR 7**  
Матовая полиакриловая краска для стен и потолков



**INTERIOR AQUA PRIMER**  
Укрепляющая полиакриловая грунтовка для интерьеров



**ЯВА**  
Грунтовочный антисептик



**ГАИТИ**  
Лессирующий антисептик



**ГРЕНАДА**  
Алкидно-уретановый лак для внутренних работ



**МАЛЬТА 30**  
Полуматовая алкидная эмаль для внутренних работ





**БАРБАДОС**  
Полуматовая износостойкая полиакриловая краска для стен

**ТОБАГО**  
Полиакриловый лак для внутренних работ

**ТАСМАНИЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ**  
Укрепляющая акриловая грунтовка для интерьеров

**БАЛИ**  
Матовая полиакриловая краска для стен и потолков

**ТАСМАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ**  
Полиакриловая грунтовка для фасадов и интерьеров



**FACADE AQUA**  
Щелочестойкая полиакриловая фасадная краска



**FACADE AQUA PRIMER**  
Полиакриловая фасадная грунтовка



**INTERIOR 2**  
Совершенно матовая полиакриловая краска для стен и потолков



**ЗЕЛАНДИЯ**  
Щелочестойкая фасадная акриловая краска



**ЯМАЙКА 90**  
Высокогляnceвая алкидная эмаль для наружных и внутренних работ



**ФИДЖИ**  
Полуглянцевая масляная краска для наружных и внутренних работ



**ЦЕЙЛОН**  
Фасадная акриловая краска для цоколя



**ГРЕНЛАНДИЯ**  
Матовая фасадная полиакриловая краска



**СИЦИЛИЯ**  
Модифицированная силиконом фасадная акриловая краска

**PRO INTERIOR** отделка интерьеров

Interior Aqua Primer .....	7
Interior 2 .....	7
Interior 7 .....	8
Interior Pro .....	8
Interior White .....	10

**PRO FACADE** наружная отделка

Facade Aqua Wood Primer .....	13
Facade Acryl Wood .....	13
Facade Aqua .....	14
Facade Aqua Primer .....	14

**КОМАНДОР** отделка интерьеров

Бали .....	17
Барбадос .....	17
Корсика .....	18
Мальта 30 .....	19
Родос .....	19
Сардиния .....	20
Тасмания интерьерная .....	20

**КОМАНДОР** наружная отделка

Гаити .....	23
Гренландия .....	23
Зеландия .....	24
Сицилия .....	25
Тасмания универсальная .....	26
Цейлон .....	26
Фиджи .....	27
Ява .....	28
Ямайка 90 .....	28

**КОМАНДОР** лаки

Гренада .....	31
Тобаго .....	31

ТИП ПОВЕРХНОСТИ	КРАСКИ	ГРУНТОВКИ	ЛАКИ И АНТИСЕПТИКИ
<b>ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ</b>			
Минеральные поверхности, обои	<b>INTERIOR 2</b> (стр. 7) <b>INTERIOR 7</b> (стр. 8) <b>INTERIOR PRO</b> (стр. 8) <b>INTERIOR WHITE</b> (стр. 10) <b>БАЛИ</b> (стр. 17) <b>БАРБАДОС</b> (стр. 17) <b>КОРСИКА</b> (стр. 18) <b>РОДОС</b> (стр. 19) <b>САРДИНИЯ</b> (стр. 20)	<b>INTERIOR AQUA PRIMER</b> (стр. 7) <b>ТАСМАНИЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ</b> (стр. 20)	
Деревянные поверхности	<b>МАЛЬТА 30</b> (стр. 19) <b>ЯМАЙКА 90</b> (стр. 28)		<b>ГРЕНАДА</b> (стр. 31) <b>ТОБАГО</b> (стр. 31)
Металлические поверхности	<b>МАЛЬТА 30</b> (стр. 18) <b>ЯМАЙКА 90</b> (стр. 28)		
<b>ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ</b>			
Каменные фасады	<b>FACADE AQUA</b> (стр. 14) <b>ГРЕНЛАНДИЯ</b> (стр. 23) <b>ЗЕЛАНДИЯ</b> (стр. 24) <b>СИЦИЛИЯ</b> (стр. 25) <b>ЦЕЙЛОН</b> (стр. 26)	<b>ТАСМАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ</b> (стр. 26) <b>FACADE AQUA PRIMER</b> (стр. 13)	
Деревянные поверхности	<b>FACADE ACRYL WOOD</b> (стр. 13) <b>ФИДЖИ</b> (стр. 27) <b>ЯМАЙКА 90</b> (стр. 28)	<b>ЯВА</b> (стр. 28)	<b>ГАИТИ</b> (стр. 23)
Металлические поверхности	<b>ФИДЖИ</b> (стр. 27) <b>ЯМАЙКА 90</b> (стр. 28)		

# PRO INTERIOR

*отделка интерьеров*





**INTERIOR AQUA PRIMER КОНЦЕНТРАТ 1:3**

УКРЕПЛЯЮЩАЯ ПОЛИАКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

**Описание:** проникающая интерьерная грунтовка INTERIOR AQUA PRIMER глубоко проникает в структуру, выравнивая впитывающую способность поверхности и помогая избежать перерасхода краски. Благодаря специальному пленочному биоциду в составе, препятствует образованию и росту плесневых грибов на покрытии и под ним. Продлевает срок службы покрытий.

**Назначение:** для грунтования бетонных, оштукатуренных поверхностей и цементно-волоконных плит под окрашивание их водно-дисперсионными лакокрасочными материалами

**Тип:** водоразбавляемая укрепляющая акриловая грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ

**Блеск:** не нормируется

**Норма расхода на один слой:** 5-20 м<sup>2</sup>/л

**Разбавитель:** ВОДА

**Нанесение:** кисть, валик, распыление

**Цвет:** бесцветная

**Объем в таре:** 1 л, 3 л, 10 л



Артикул	Наименование	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4031000901	INTERIOR PRIMER AQUA	1	пластмассовая бутылка	6	324	36
T4031000903	INTERIOR PRIMER AQUA	3	пластмассовая канистра	3	144	36
T4031000910	INTERIOR PRIMER AQUA	10	пластмассовая канистра	1	40	36

**INTERIOR 2**

СОВЕРШЕННО МАТОВАЯ ПОЛИАКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

**Описание:** совершенно матовая водно-дисперсионная краска INTERIOR 2 предназначена для окрашивания стен и потолков. Легко наносится, образуя супербелое прочное покрытие, стойкое к мытью мягкой губкой. Краска экологически безопасна и подходит как для бытового применения, так и для использования в детских, лечебно-профилактических и спортивных учреждениях.

**Назначение:** для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и периодически повышенной влажностью, по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и пористым поверхностям, гипсокартону, стеклообоям и обоям под покраску. Для новых и ранее окрашенных водно-дисперсионными красками поверхностей.

**Тип:** интерьерная водно-дисперсионная полиакриловая краска

**Блеск:** поверхность совершенно матовая

**Норма расхода на один слой:** 8-10 м<sup>2</sup>/л

**Разбавитель:** ВОДА

**Нанесение:** кисть, валик, безвоздушное распыление

**Цвет:** базы 1 и 3, колеровать по каталогам NCS, RAL и другим

**Объем в таре:** 0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л

**Класс пожарной опасности:** КМ1

**Стойкость покрытия к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013:** класс 3



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4027001001	INTERIOR 2	1	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4027001903	INTERIOR 2	1	2.7	пластмассовое ведро	3	120	36
T4027001910	INTERIOR 2	1	9	пластмассовое ведро	1	44	36
T4027001020	INTERIOR 2	1	18	металлическое ведро	1	22	36
T4027003001	INTERIOR 2	3	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4027003903	INTERIOR 2	3	2.7	пластмассовое ведро	3	120	36
T4027003910	INTERIOR 2	3	9	пластмассовое ведро	1	44	36
T4027003020	INTERIOR 2	3	18	металлическое ведро	1	22	36

## INTERIOR 7

### МАТОВАЯ СТОЙКАЯ К МЫТЬЮ ПОЛИАКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

**Описание:** матовая краска на водной основе INTERIOR 7 предназначена для окрашивания стен и потолков. Данный материал легко наносится и обладает высокими эксплуатационными характеристиками. Краска экологически безопасна и подходит как для бытового применения, так и для использования в детских, лечебно-профилактических и спортивных учреждениях.

**Назначение:** для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и периодически повышенной влажностью и высокими эксплуатационными нагрузками (места общего пользования, офисы), по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и пористым поверхностям, гипсокартону, стеклообоям и обоям под покраску

**Тип:** интерьерная водно-дисперсионная полиакриловая краска

**Блеск:** поверхность матовая

**Норма расхода на один слой:** 8-10 м<sup>2</sup>/л

**Разбавитель:** ВОДА

**Нанесение:** кисть, валик, безвоздушное распыление

**Цвет:** базы 1 и 3, колеровать по каталогам NCS, RAL и другим

**Объем в таре:** 0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л

**Класс пожарной опасности:** KM1

**Стойкость покрытия к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013:** класс 2



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4028001001	INTERIOR 7	1	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4028001903	INTERIOR 7	1	2.7	пластмассовое ведро	3	120	36
T4028001910	INTERIOR 7	1	9	пластмассовое ведро	1	44	36
T4028001020	INTERIOR 7	1	18	металлическое ведро	1	22	36
T4028003001	INTERIOR 7	3	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4028003903	INTERIOR 7	3	2.7	пластмассовое ведро	3	120	36
T4028003910	INTERIOR 7	3	9	пластмассовое ведро	1	44	36
T4028003020	INTERIOR 7	3	18	металлическое ведро	1	22	36

## INTERIOR PRO

### ПОЛУМАТОВАЯ МОЮЩАЯСЯ ПОЛИАКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

**Описание:** полуматовая водно-дисперсионная краска INTERIOR PRO предназначена для ванных комнат, душевых, коридоров, кухонь и других помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой. Благодаря прочному влагостойкому покрытию, окрашенную поверхность можно часто мыть. Краска экологически безопасна и не имеет резкого запаха.

**Назначение:** для высококачественного окрашивания оштукатуренных, бетонных, кирпичных, оклеенных стеклообоями стен и других поверхностей в помещениях с повышенной влажностью, и требующих частого мытья (ванные комнаты, душевые, коридоры, прихожие, кухни, детские комнаты и т.д.). Образует прочное, влагостойкое, моющееся покрытие и обладает прекрасным декоративным эффектом. Для новых и ранее окрашенных водно-дисперсионными красками поверхностей.

**Тип:** интерьерная моющаяся водно-дисперсионная полиакриловая краска

**Блеск:** поверхность полуматовая

**Норма расхода на один слой:** 8-10 м<sup>2</sup>/л

**Разбавитель:** ВОДА

**Нанесение:** кисть, валик, безвоздушное распыление

**Цвет:** базы 1 и 3, колеровать по каталогам NCS, RAL и другим

**Объем в таре:** 0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4030001001	INTERIOR PRO	1	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4030001903	INTERIOR PRO	1	2.7	пластмассовое ведро	3	120	36
T4030001910	INTERIOR PRO	1	9	пластмассовое ведро	1	44	36
T4030001020	INTERIOR PRO	1	18	металлическое ведро	1	22	36
T4030003001	INTERIOR PRO	3	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4030003903	INTERIOR PRO	3	2.7	пластмассовое ведро	3	120	36
T4030003910	INTERIOR PRO	3	9	пластмассовое ведро	1	44	36
T4030003020	INTERIOR PRO	3	18	металлическое ведро	1	22	36

Экологически  
безопасна

Высокие  
эксплуатационные  
характеристики

Подходит  
для детских  
комнат

Легко  
наносится  
и быстро  
сохнет

Идеальное  
соотношение  
цены  
и качества



## Interior 7

МАТОВАЯ СТОЙКАЯ К МЫТЬЮ  
ПОЛИАКРИЛОВАЯ КРАСКА  
ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ



## INTERIOR WHITE

СОВЕРШЕННО МАТОВАЯ ПОЛИАКРИЛОВАЯ КРАСКА  
ДЛЯ ПОТОЛКОВ

**Описание:** краска на водной основе INTERIOR WHITE образует супербелое матовое покрытие, идеально подходящее для потолков. Легко наносится, не образуя подтеков. Благодаря своему составу, краска экологически безопасна и не имеет резкого запаха.

**Назначение:** для окраски потолков в помещениях с нормальной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным и пористым поверхностям, гипсокартону, стеклообоям и обоям под покраску. Для новых и ранее окрашенных водно-дисперсионными красками поверхностей.

**Тип:** интерьерная водно-дисперсионная полиакриловая краска

**Блеск:** поверхность совершенно матовая

**Норма расхода на один слой:** 8-10 м<sup>2</sup>/л

**Разбавитель:** ВОДА

**Нанесение:** кисть, валик, безвоздушное распыление

**Цвет:** белый

**Объем в таре:** 0.9 л, 2.7 л, 9 л

**Класс пожарной опасности:** КМ1

**Стойкость покрытия к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013:** класс 5



Артикул	Наименование	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4026010001	INTERIOR WHITE	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4026010903	INTERIOR WHITE	2.7	пластмассовое ведро	3	120	36
T4026010910	INTERIOR WHITE	9	пластмассовое ведро	1	44	36

# PRO FACADE

*наружная отделка*



# ИДЕАЛЬНАЯ СИСТЕМА ДОЛГОВЕЧНОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА!

ЭФФЕКТИВНАЯ  
ВОДНАЯ ГРУНТОВКА  
ПО ДРЕВЕСИНЕ

ПРОДЛЕВАЕТ  
СРОК СЛУЖБЫ  
ПОКРЫТИЯ

ЗАЩИЩАЕТ  
ОТ ПЛЕСЕНИ,  
ГРИБКА И СИНЕВЫ

ГОТОВАЯ  
К ПРИМЕНЕНИЮ

НАДОЛГО ЗАЩИЩАЕТ  
ДРЕВЕСИНУ  
ОТ АТМОСФЕРНОГО  
ВОЗДЕЙСТВИЯ!

ПРЕДОХРАНЯЕТ  
ОТ ЗАРАЖЕНИЯ  
ПЛЕСЕНЬЮ И ГНИЛЬЮ

ЛЕГКО НАНОСИТСЯ,  
ЗАПОЛНЯЕТ ДАЖЕ  
МЕЛКИЕ ТРЕЩИНЫ

ИДЕАЛЬНОЕ  
СООТНОШЕНИЕ  
ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА



ВОДОРАЗБАВЛЯЕМАЯ  
АНТИСЕПТИРУЮЩАЯ  
ГРУНТОВКА

**1**  
СЛОЙ

+

**2**  
СЛОЯ

УКРЫВИСТАЯ КРАСКА  
ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ  
ФАСАДОВ

**= ИДЕАЛЬНО РОВНОЕ ПОКРЫТИЕ СО СРОКОМ СЛУЖБЫ до 15 лет!\***

\* При соблюдении технологии и условий нанесения материала и обязательной межслойной сушкой

## FACADE AQUA WOOD PRIMER

ВОДОРАЗБАВЛЯЕМАЯ АНТИСЕПТИРУЮЩАЯ ГРУНТОВКА

**Описание:** готовая к применению грунтовка глубокого проникновения FACADE AQUA WOOD PRIMER для древесины. Защищает поверхность от плесени, грибка и синевы. Продлевает срок службы покрытий.

**Назначение:** для наружных и внутренних работ по древесине. Глубоко проникает в структуру древесины, не образуя пленки. Защищает от вторичного биозаражения все виды деревянных изделий и конструкций. Подходит для грунтования деревянных фасадов, веранд, садовой мебели и других деревянных поверхностей.

**Норма расхода на один слой:** 4-10 м<sup>2</sup>/л

**Разбавитель:** ВОДА

**Нанесение:** малярная щетка, кисть, безвоздушное распыление

**Объем в таре:** 3 л, 10 л



Артикул	Наименование	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4044000903	FACADE AQUA WOOD PRIMER	3	пластмассовое ведро	3	120	36
T4044000910	FACADE AQUA WOOD PRIMER	10	пластмассовое ведро	1	44	36



## FACADE ACRYL WOOD

УКРЫВИСТАЯ КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ФАСАДОВ

**Описание:** краска на водной основе FACADE ACRYL WOOD предназначена для деревянных поверхностей снаружи и внутри. Укрывает и надолго защищает древесину от атмосферного воздействия. Легко наносится и быстро сохнет, предохраняя поверхность от заражения плесенью и гнилью.

**Назначение:** для окрашивания досок, вагонки, OSB плит, дощатой обшивки фасадов, беседок, сараев, заборов, навесов и других деревянных конструкций, кроме новых бревенчатых срубов и настилов открытых веранд. Обеспечивает долговременную защиту древесины от атмосферного воздействия, влаги, УФ-излучения, а также от вторичного заражения плесневыми грибами и гнилью. Ожидаемый срок службы покрытия – не менее 5 лет при соблюдении технологии и условий окрашивания. Не применять для окрашивания подвижной мебели и полов.

**Тип:** полиакриловая фасадная краска для деревянных поверхностей

**Блеск:** поверхность полуматовая

**Норма расхода на один слой:** 6-10 м<sup>2</sup>/л

**Разбавитель:** ВОДА

**Нанесение:** кисть, валик, безвоздушное распыление

**Цвет:** базы 1 и 3, колеровать по каталогам NCS, «Традиционные цвета Санкт-Петербурга», а также в отдельные цвета каталога RAL

**Объем в таре:** 0.9 л, 2.7 л, 9 л



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4042001001	FACADE ACRYL WOOD	1	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4042001903	FACADE ACRYL WOOD	1	2.7	пластмассовое ведро	3	120	36
T4042001910	FACADE ACRYL WOOD	1	9	пластмассовое ведро	1	44	36
T4042003001	FACADE ACRYL WOOD	3	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4042003903	FACADE ACRYL WOOD	3	2.7	пластмассовое ведро	3	120	36
T4042003910	FACADE ACRYL WOOD	3	9	пластмассовое ведро	1	44	36

## FACADE AQUA

### ЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ ПОЛИАКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА

**Описание:** фасадная краска FACADE AQUA для минеральных поверхностей. Образует стойкое к условиям запыленных улиц покрытие, которое легко очищается водой. Паропроницаемое покрытие обеспечивает правильный микроклимат поверхности, надолго продлевая срок службы поверхности.

**Назначение:** для окраски фасадов зданий из бетона, цементно-известковой штукатурки, силикатного кирпича и цементно-волоконных плит, а также потолков и стен в подъездах, складских и производственных помещениях

**Тип:** щелочестойкая полиакриловая краска для минеральных поверхностей

**Блеск:** поверхность совершенно матовая

**Норма расхода на один слой:** 6-8 м<sup>2</sup>/л

**Разбавитель:** ВОДА

**Нанесение:** кисть, валик, безвоздушное распыление

**Цвет:** базы 1 и 3, колеровать по каталогам NCS, «Традиционные цвета Санкт-Петербурга», а также в отдельные цвета каталога RAL

**Объем в таре:** 0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л

**Стойкость покрытия к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013:** класс 2



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4032001001	FACADE AQUA	1	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4032001903	FACADE AQUA	1	2.7	пластмассовое ведро	3	120	36
T4032001910	FACADE AQUA	1	9	пластмассовое ведро	1	44	36
T4032001020	FACADE AQUA	1	18	металлическое ведро	1	22	36
T4032003001	FACADE AQUA	3	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4032003903	FACADE AQUA	3	2.7	пластмассовое ведро	3	120	36
T4032003910	FACADE AQUA	3	9	пластмассовое ведро	1	44	36
T4032003020	FACADE AQUA	3	18	металлическое ведро	1	22	36

## FACADE AQUA PRIMER КОНЦЕНТРАТ 1:3

### ПОЛИАКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ ГРУНТОВКА

**Описание:** водоразбавляемая концентрированная грунтовка для фасадов FACADE AQUA PRIMER глубоко проникает в поверхность, способствуя равномерному окрашиванию. Благодаря содержанию специальных добавок, предотвращает рост плесени и грибов. Использование грунта перед окрашиванием помогает избежать перерасхода краски.

**Назначение:** для грунтования бетонных, оштукатуренных поверхностей и цементно-волоконных плит под окрашивание их водно-дисперсионными лакокрасочными материалами

**Тип:** водоразбавляемая укрепляющая и saniрующая полиакриловая грунтовка глубокого проникновения для наружных работ

**Блеск:** не нормируется

**Норма расхода на один слой:** 5-20 м<sup>2</sup>/л

**Разбавитель:** ВОДА

**Нанесение:** кисть, валик, распыление

**Цвет:** бесцветная

**Объем в таре:** 3 л, 10 л



Артикул	Наименование	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4033000903	FACADE PRIMER AQUA	3	пластмассовая канистра	3	144	36
T4033000910	FACADE PRIMER AQUA	10	пластмассовая канистра	1	40	36

# КОМАНДОР

*отделка интерьеров*





## БАЛИ

### МАТОВАЯ ПОЛИАКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

**Описание:** матовая краска на водной основе для окрашивания стен и потолков. Благодаря составу, краску можно использовать в том числе и в детских комнатах, так как она экологически- и пожаро-безопасна, не имеет резкого запаха. Покрытие легко моется, годами сохраняет первоначальный вид.

**Назначение:** для окрашивания стен и потолков из кирпича, бетона, штукатурки, гипсокартона и поверхностей, оклеенных обоями под покраску. Ремонтное окрашивание: для стен и потолков, ранее окрашенных красками на водной основе

**Тип:** интерьерная водно-дисперсионная полиакриловая краска

**Блеск:** поверхность матовая

**Норма расхода на один слой:** 8-10 м<sup>2</sup>/л

**Разбавитель:** ВОДА

**Нанесение:** валик, кисть, безвоздушное распыление

**Цвет:** базы 1 и 3, колеровать по каталогам NCS, RAL и другим

**Объем в таре:** 0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л

**Класс пожарной опасности:** КМ1

**Стойкость покрытия к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013:** класс 2



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4002001001	БАЛИ	1	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4002001003	БАЛИ	1	2.7	металлическое ведро	3	120	36
T4002001010	БАЛИ	1	9	металлическое ведро	1	44	36
T4002001020	БАЛИ	1	18	металлическое ведро	1	22	36
T4002003001	БАЛИ	3	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4002003003	БАЛИ	3	2.7	металлическое ведро	3	120	36
T4002003010	БАЛИ	3	9	металлическое ведро	1	44	36
T4002003020	БАЛИ	3	18	металлическое ведро	1	22	36

## БАРБАДОС

### ПОЛУМАТОВАЯ ИЗНОСОСТОЙКАЯ ПОЛИАКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН

**Описание:** полуматовая краска на водной основе БАРБАДОС прекрасно подходит для помещений, требующих регулярной влажной уборки. Образует износостойкое покрытие и хорошо справляется с частой очисткой бесспиртовыми моющими средствами. Выдерживает прямое попадание горячей воды с мылом до 120 °С. Краска пожаробезопасна и не имеет резкого запаха. Материал отлично подходит для окрашивания стен и потолков в детских комнатах, медицинских и спортивных учреждениях.

**Назначение:** для высококачественного окрашивания и отделки оштукатуренных, бетонных, кирпичных, гипсокартонных поверхностей в помещениях, требующих регулярной влажной уборки, а также обоев под покраску, древесно-стружечных и древесноволокнистых плит

**Тип:** интерьерная водно-дисперсионная полиакриловая краска

**Блеск:** поверхность полуматовая

**Норма расхода на один слой:** 8-10 м<sup>2</sup>/л

**Разбавитель:** ВОДА

**Нанесение:** кисть, валик, безвоздушное распыление

**Цвет:** базы 1 и 3, колеровать по каталогам NCS, RAL и другим


**Объем в таре:** 0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л

**Класс пожарной опасности:** КМ1

**Стойкость покрытия к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013:** класс 1



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4009001001	БАРБАДОС	1	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4009001003	БАРБАДОС	1	2.7	металлическое ведро	3	120	36
T4009001010	БАРБАДОС	1	9	металлическое ведро	1	44	36
T4009001020	БАРБАДОС	1	18	металлическое ведро	1	22	36
T4009003001	БАРБАДОС	3	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4009003003	БАРБАДОС	3	2.7	металлическое ведро	3	120	36
T4009003010	БАРБАДОС	3	9	металлическое ведро	1	44	36
T4009003020	БАРБАДОС	3	18	металлическое ведро	1	22	36

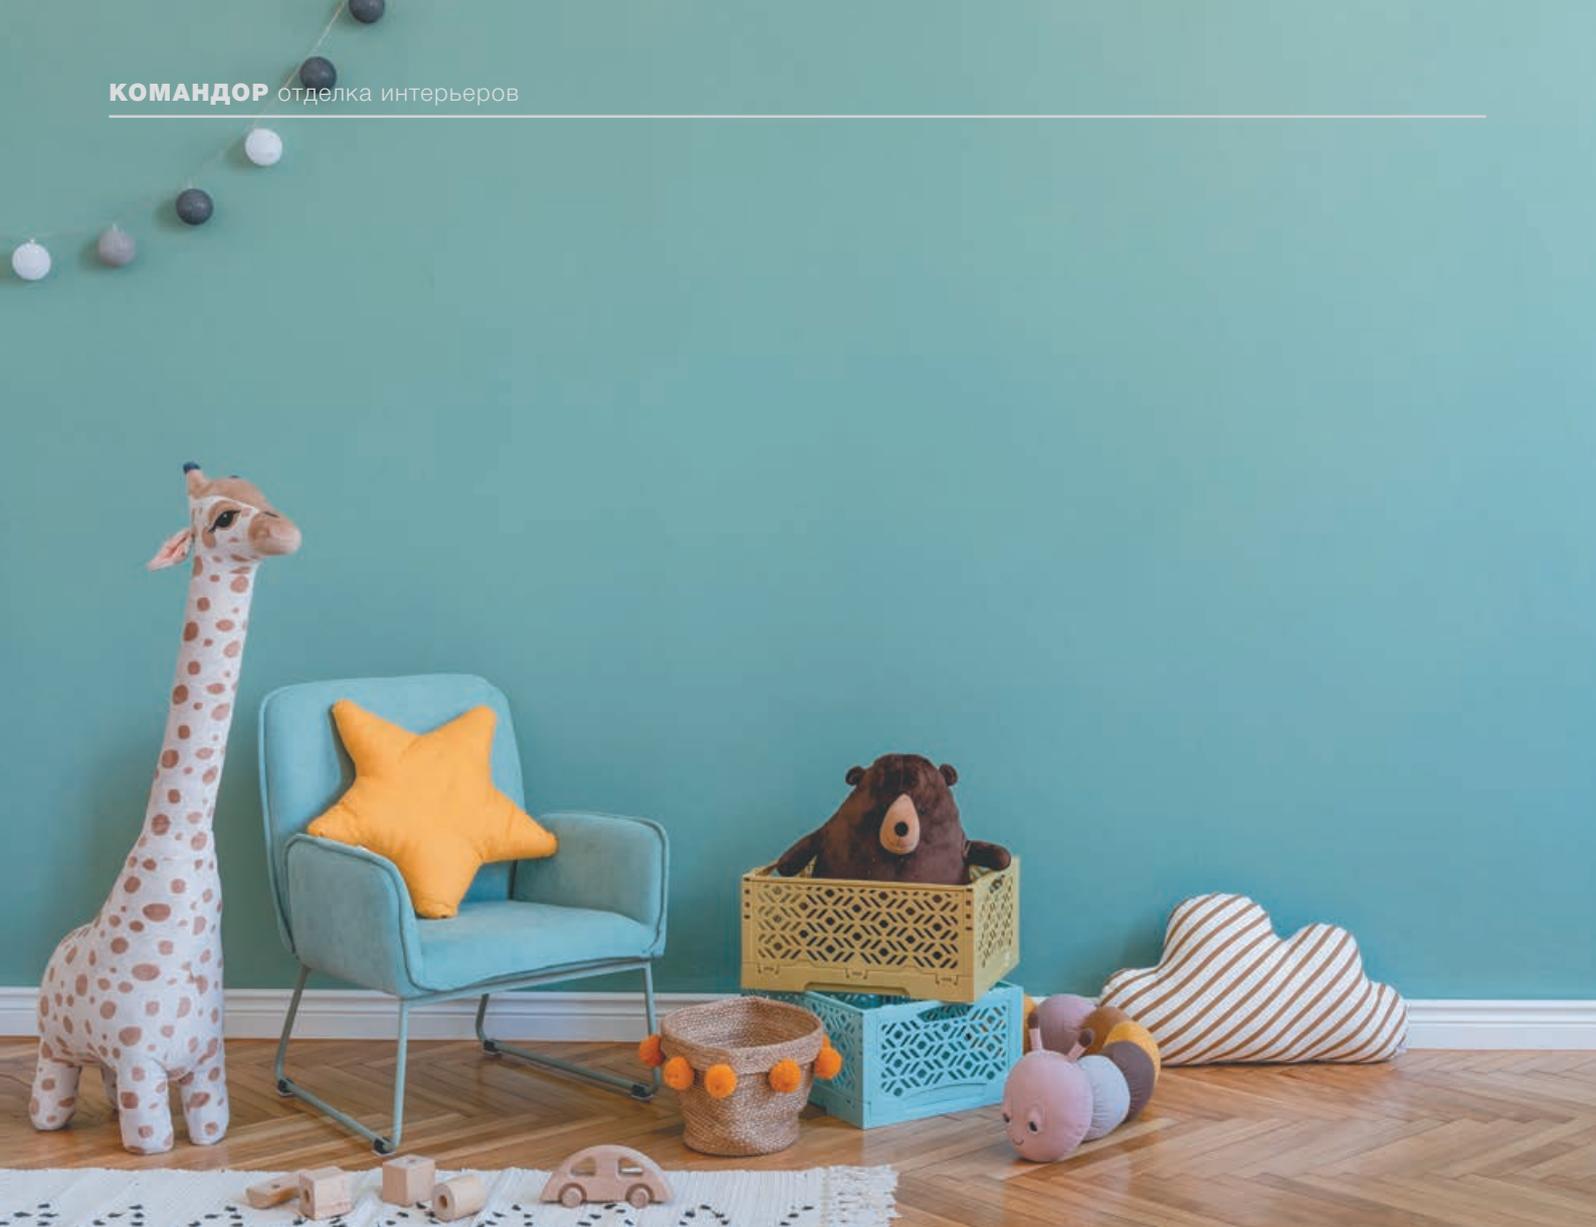

## КОРСИКА

СОВЕРШЕННО МАТОВАЯ ПОЛИАКРИЛОВАЯ КРАСКА  
ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

**Описание:** водно-дисперсионная краска КОРСИКА предназначена для глубоко матовой отделки стен и потолков в сухих помещениях. Краска идеально подходит для кирпичных, бетонных и других пористых поверхностей, так как заполняет шероховатости и микротрещины, хорошо ложится на обои разного типа. Пожаробезопасна и не имеет резкого запаха.

**Назначение:** для окрашивания стен и потолков внутри помещений по кирпичным, бетонным, оштукатуренным и другим пористым поверхностям, в том числе для заполняющего грунтования по флизелиновым холстам и стеклообоям, а также для ремонтного окрашивания по старым прочно держащимся покрытиям на основе водно-дисперсионных красок

**Тип:** интерьерная водно-дисперсионная полиакриловая краска

**Блеск:** поверхность совершенно матовая

**Норма расхода на один слой:** 8-10 м<sup>2</sup>/л

**Разбавитель:** ВОДА

**Нанесение:** кисть, валик, безвоздушное распыление

**Цвет:** база 1, колеровать в светлые оттенки по каталогам NCS, RAL и другим

**Объем в таре:** 0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л

**Класс пожарной опасности:** КМ1

**Стойкость покрытия к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013:** класс 4



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4001001001	КОРСИКА	1	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4001001003	КОРСИКА	1	2.7	металлическое ведро	3	120	36
T4001001010	КОРСИКА	1	9	металлическое ведро	1	44	36
T4001001020	КОРСИКА	1	18	металлическое ведро	1	22	36

## МАЛЬТА 30

### ПОЛУМАТОВАЯ АЛКИДНАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

**Описание:** универсальная полуматовая эмаль используется для внутренних работ по металлическим и деревянным поверхностям. МАЛЬТА 30 легко ложится на любые типы поверхностей, в том числе ранее окрашенные. Покрытие сохраняет свои свойства даже при длительном нагреве, поэтому материал можно применять для окрашивания водопроводных труб или радиаторов. Эмаль ложится тонким слоем и быстро сохнет.

**Назначение:** для окрашивания загрунтованных металлических, деревянных, оштукатуренных, бетонных, кирпичных поверхностей, древесноволокнистых плит, стальной изделий и радиаторов отопления

**Тип:** алкидная эмаль для внутренних работ

**Блеск:** поверхность полуматовая

**Норма расхода на один слой:** 8-12 м<sup>2</sup>/л

**Разбавитель:** уайт-спирит по ГОСТ 3134-78, ТЕKNOSOLV 1621

**Нанесение:** кисть, валик, распыление

**Цвет:** базы 1 и 3, колеровать по каталогам NCS, RAL и другим

**Объем в таре:** 0.9 л, 2.7 л, 9 л



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
0840001001	МАЛЬТА 30	1	0.9	металлическая банка	5	420	60
0840001003	МАЛЬТА 30	1	2.7	металлическое ведро	3	120	60
0840001010	МАЛЬТА 30	1	9	металлическое ведро	1	44	60
0840003001	МАЛЬТА 30	3	0.9	металлическая банка	6	420	60
0840003003	МАЛЬТА 30	3	2.7	металлическое ведро	3	120	60
0840003010	МАЛЬТА 30	3	9	металлическое ведро	1	44	60

## РОДОС

### СОВЕРШЕННО МАТОВАЯ ПОЛИАКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ

**Описание:** совершенно матовая краска РОДОС идеально подходит для окрашивания потолков. Безупречно белая, полностью готовая к применению. Образует стойкое покрытие к воздействию влаги и пара, помогает скрыть небольшие неровности и шероховатости исходной поверхности. Краска не растекается и не капает с кисти и валика, что обеспечивает повышенный комфорт работы. Экологична и пожаробезопасна.

**Назначение:** для окрашивания потолков в сухих помещениях по бетонным, оштукатуренным, кирпичным и другим пористым поверхностям. Применяется для новых и ранее окрашенных водно-дисперсионными красками поверхностей

**Тип:** интерьерная водно-дисперсионная полиакриловая краска

**Блеск:** поверхность совершенно матовая

**Норма расхода на один слой:** 8-10 м<sup>2</sup>/л

**Разбавитель:** ВОДА

**Нанесение:** кисть, валик, распыление

**Цвет:** белая

**Объем в таре:** 0.9 л, 2.7 л, 9 л

**Класс пожарной опасности:** КМ1

**Стойкость покрытия к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013:** класс 5



Артикул	Наименование	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4010010001	РОДОС	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4010010903	РОДОС	2.7	пластмассовое ведро	3	120	36
T4010010910	РОДОС	9	пластмассовое ведро	1	44	36



## САРДИНИЯ

### МАТОВАЯ МОЮЩАЯСЯ ПОЛИАКРИЛОВАЯ КРАСКА

**Описание:** совершенно матовая водно-дисперсионная краска, подходит для окрашивания стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью. Покрытие выигршно смотрится как на бетонных, кирпичных поверхностях, так и на гипсокартоне, ДВП и ДСП. Краска обладает повышенной износостойкостью, моется мягкими чистящими средствами. Экологична и пожаробезопасна.

**Назначение:** для окрашивания стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, оштукатуренным, кирпичным поверхностям, ДВП, ДСП, гипсокартону

**Тип:** интерьерная водно-дисперсионная полиакриловая краска

**Блеск:** совершенно матовая

**Норма расхода на один слой:** 8-10 м<sup>2</sup>/л

**Разбавитель:** ВОДА

**Нанесение:** кисть, валик, безвоздушное распыление

**Цвет:** базы 1 и 3, колеровать по каталогам NCS, RAL и другим

**Объем в таре:** 0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л

**Класс пожарной опасности:** КМ1

**Стойкость покрытия к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013:** класс 3



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4008001001	САРДИНИЯ	1	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4008001003	САРДИНИЯ	1	2.7	металлическое ведро	3	120	36
T4008001010	САРДИНИЯ	1	9	металлическое ведро	1	44	36
T4008001020	САРДИНИЯ	1	18	металлическое ведро	1	22	36
T4008003001	САРДИНИЯ	3	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4008003003	САРДИНИЯ	3	2.7	металлическое ведро	3	120	36
T4008003010	САРДИНИЯ	3	9	металлическое ведро	1	44	36
T4008003020	САРДИНИЯ	3	18	металлическое ведро	1	22	36

## ТАСМАНИЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ КОНЦЕНТРАТ 1:3

### УКРЕПЛЯЮЩАЯ АКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ

**Описание:** концентрированная грунтовка препятствует заражению и росту плесневых грибов на покрытиях и под ними. Глубоко проникает в пористые материалы, улучшает сцепление с поверхностью, уменьшает расход клея или краски. Экологична и пожаробезопасна.

**Назначение:** для грунтования бетонных, оштукатуренных поверхностей и цементно-волокнистых плит под покраску их водно-дисперсионными лакокрасочными материалами

**Тип:** водоразбавляемая укрепляющая акриловая грунтовка глубокого проникновения для внутренних работ

**Блеск:** не нормируется

**Норма расхода на один слой:** 5-20 м<sup>2</sup>/л

**Разбавитель:** ВОДА

**Нанесение:** кисть, валик, распыление

**Цвет:** бесцветная


**Объем в таре:** 1 л, 3 л, 10 л



Артикул	Наименование	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4001001001	ТАСМАНИЯ интерьерная грунтовка	1	пластмассовая бутылка	6	324	24
T4001001003	ТАСМАНИЯ интерьерная грунтовка	3	пластмассовая канистра	3	144	24
T4001001010	ТАСМАНИЯ интерьерная грунтовка	10	пластмассовая канистра	1	40	24

# КОМАНДОР

*наружная отделка*

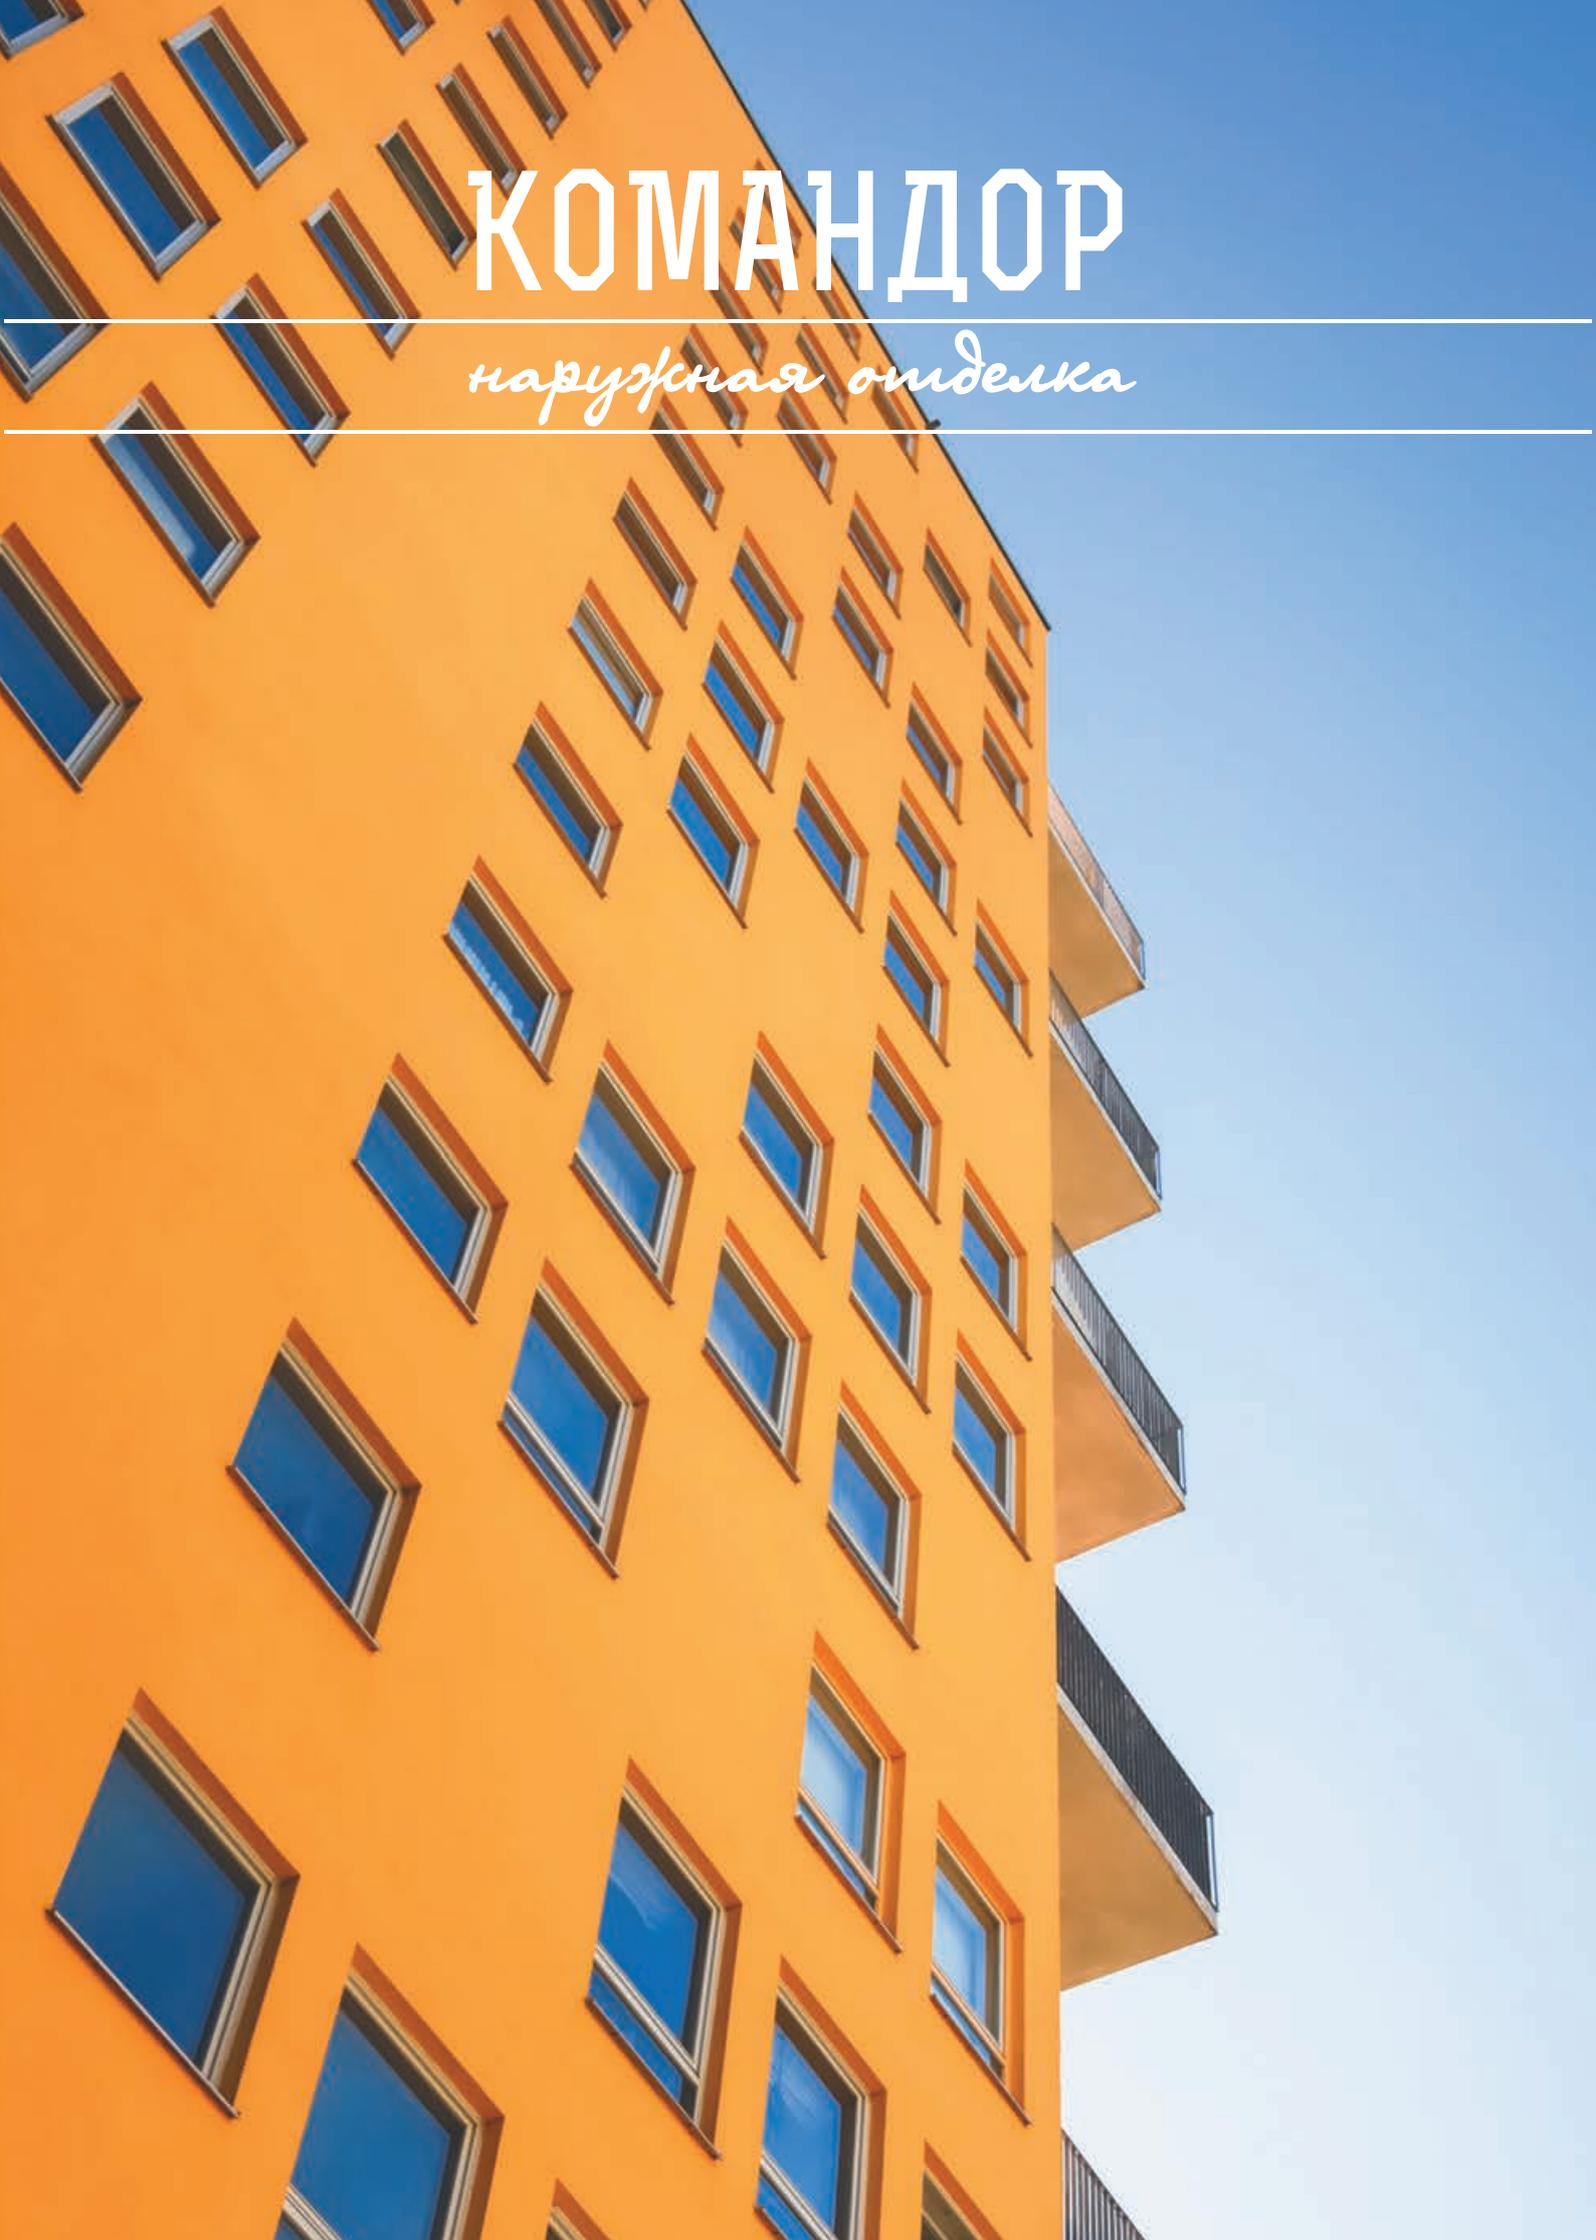



## ГАИТИ

### ЛЕССИРУЮЩИЙ АНТИСЕПТИК

**Описание:** колеруемый алкидный антисептик. Благодаря содержанию специальных компонентов, защищает древесину от влаги, УФ-излучений, плесени и грибков. Идеально подходит для обработки дощатых и бревенчатых поверхностей в условиях открытой атмосферы. Возможность колеровки в различные цвета, легкость нанесения.

**Назначение:** для защитно-декоративной отделки деревянных фасадов, дощатых, бревенчатых и иных деревянных конструкций, эксплуатируемых в условиях открытой атмосферы. Не применять для покрытия полов, настилов и теплиц

**Тип:** колеруемый антисептик на основе алкидных смол для наружных работ по дереву

**Блеск:** не нормируется

**Норма расхода на один слой:** 8-12 м<sup>2</sup>/л

**Разбавитель:** уайт-спирит по ГОСТ 3134-78, ТЕKNOSOLV 1621

**Нанесение:** кисть, распыление

**Цвет:** бесцветный, применять только колерованным в цвета для антисептиков

**Объем в таре:** 0.9 л, 2.7 л, 9 л



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
0980003001	ГАИТИ	3	0.9	металлическая банка	5	420	60
0980003003	ГАИТИ	3	2.7	металлическое ведро	3	120	60
0980003010	ГАИТИ	3	9	металлическое ведро	1	44	60

## ГРЕНЛАНДИЯ

### МОРОЗОСТОЙКАЯ МАТОВАЯ ПОЛИАКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ФАСАДОВ

**Описание:** краска ГРЕНЛАНДИЯ на органических растворителях морозостойчива и позволяет проводить фасадные работы при отрицательных температурах. Качественно защищает окрашенную поверхность от атмосферного воздействия, в том числе в промышленной среде. Краска выдерживает хранение без потери своих малярных свойств в условиях до -50°C.

**Назначение:** для окрашивания фасадов зданий из бетона, цементно-известковой штукатурки, силикатного кирпича и цементно-волокнистых плит, а также промышленных и складских помещений. Сохраняет малярные свойства до температуры -50°C

**Тип:** щелочестойкая фасадная полиакриловая краска на органических растворителях

**Блеск:** поверхность матовая

**Норма расхода на один слой:** 6-8 м<sup>2</sup>/л

**Разбавитель:** уайт-спирит по ГОСТ 3134-78

**Нанесение:** кисть, валик, безвоздушное распыление

**Цвет:** базы 1 и 3, колеровать по каталогам цветов для фасадов, NCS, а также отдельные цвета каталогов RAL

**Объем в таре:** 0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4011001001	ГРЕНЛАНДИЯ	1	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4011001003	ГРЕНЛАНДИЯ	1	2.7	металлическое ведро	3	120	36
T4011001010	ГРЕНЛАНДИЯ	1	9	металлическое ведро	1	44	36
T4011001020	ГРЕНЛАНДИЯ	1	18	металлическое ведро	1	22	36
T4011003001	ГРЕНЛАНДИЯ	3	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4011003001	ГРЕНЛАНДИЯ	3	2.7	металлическое ведро	3	120	36
T4011003001	ГРЕНЛАНДИЯ	3	9	металлическое ведро	1	44	36
T4011003001	ГРЕНЛАНДИЯ	3	18	металлическое ведро	1	22	36

## ЗЕЛАНДИЯ

### ЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ ФАСАДНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА

**Описание:** совершенно матовая щелочестойкая фасадная краска надежно защищает минеральные поверхности от агрессивного воздействия внешней среды. Экологичная и пожаробезопасная, не имеет резкого запаха. Легко наносится. Большой выбор цветов для колеровки в различные оттенки.

**Назначение:** для окрашивания фасадов зданий из бетона, цементно-известковой штукатурки, силикатного кирпича и цементно-волоконных плит, а также потолков и стен в подъездах, складских и производственных помещениях

**Тип:** щелочестойкая полиакриловая краска для минеральных поверхностей

**Блеск:** поверхность совершенно матовая

**Норма расхода на один слой:** 6-8 м<sup>2</sup>/л

**Разбавитель:** ВОДА

**Нанесение:** кисть, валик, безвоздушное распыление

**Цвет:** базы 1 и 3, колеровать по каталогам цветов для фасадов, NCS, «Традиционные цвета Санк-Петербурга», а также в отдельные цвета каталога RAL и другим


**Объем в таре:** 0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л

**Класс пожарной опасности:** КМ1

**Стойкость покрытия к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013:** класс 2



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4003001001	ЗЕЛАНДИЯ	1	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4003001003	ЗЕЛАНДИЯ	1	2.7	металлическое ведро	3	120	36
T4003001010	ЗЕЛАНДИЯ	1	9	металлическое ведро	1	44	36
T4003001020	ЗЕЛАНДИЯ	1	18	металлическое ведро	1	22	36
T4003003001	ЗЕЛАНДИЯ	3	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4003003003	ЗЕЛАНДИЯ	3	2.7	металлическое ведро	3	120	36
T4003003010	ЗЕЛАНДИЯ	3	9	металлическое ведро	1	44	36
T4003003020	ЗЕЛАНДИЯ	3	18	металлическое ведро	1	22	36

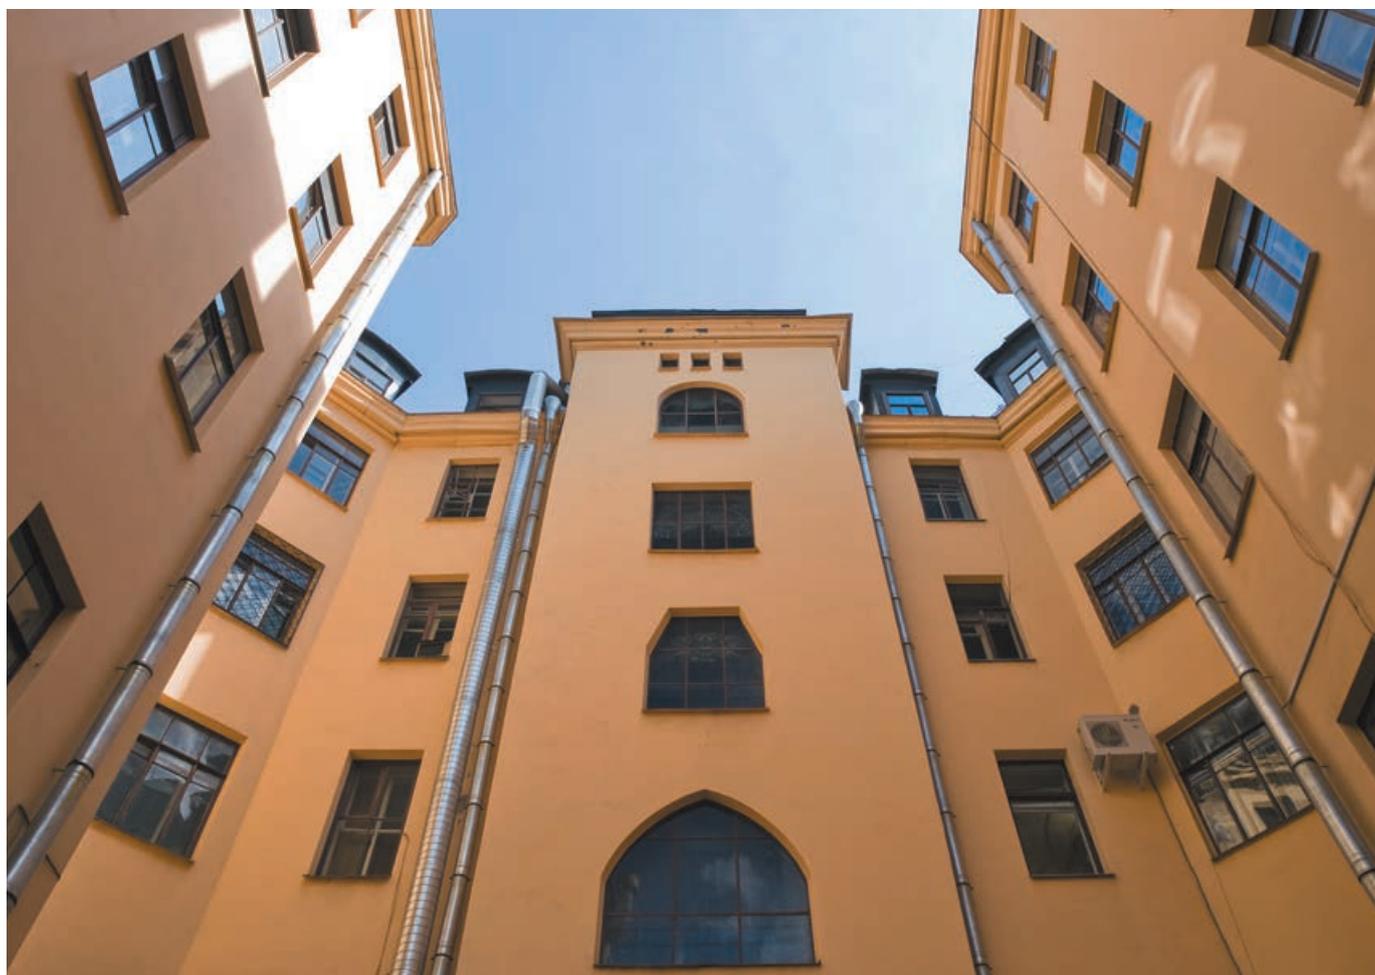



## СИЦИЛИЯ

### МОДИФИЦИРОВАННАЯ СИЛИКОНОМ ФАСАДНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА

**Описание:** совершенно матовая щелочестойкая фасадная краска на водной основе. Модифицирована силиконом для более надежной защиты зданий от дождя и повышенной влажности. Покрытие устойчиво в условиях запыленных улиц и легко очищается водой. Краска экологична и пожаробезопасна, не имеет резкого запаха.

**Назначение:** для окрашивания фасадов зданий из бетона, цементно-известковой штукатурки, силикатного кирпича и цементно-волоконных плит, а также потолков и стен в подъездах, складских и производственных помещениях

**Тип:** щелочестойкая полиакриловая краска, модифицированная силиконом, для минеральных поверхностей

**Блеск:** поверхность совершенно матовая

**Норма расхода на один слой:** 6-8 м<sup>2</sup>/л

**Разбавитель:** ВОДА

**Нанесение:** кисть, валик, безвоздушное распыление

**Цвет:** базы 1 и 3, колеровать по каталогам для фасадов, NCS, «Традиционные цвета Санкт-Петербурга», а также в отдельные цвета каталога RAL и другим

**Объем в таре:** 0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л

**Класс пожарной опасности:** KM1

**Стойкость покрытия к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013:** класс 2



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4005001001	СИЦИЛИЯ	1	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4005001003	СИЦИЛИЯ	1	2.7	металлическое ведро	3	120	36
T4005001010	СИЦИЛИЯ	1	9	металлическое ведро	1	44	36
T4005001020	СИЦИЛИЯ	1	18	металлическое ведро	1	22	36
T4005003001	СИЦИЛИЯ	3	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4005003003	СИЦИЛИЯ	3	2.7	металлическое ведро	3	120	36
T4005003010	СИЦИЛИЯ	3	9	металлическое ведро	1	44	36
T4005003020	СИЦИЛИЯ	3	18	металлическое ведро	1	22	36

## ТАСМАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНЦЕНТРАТ 1:3

### ПОЛИАКРИЛОВАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ ФАСАДОВ И ИНТЕРЬЕРОВ

**Описание:** грунтовка глубокого проникновения для наружных и внутренних работ. Укрепляет и обеззараживает поверхность. В составе присутствуют специальные добавки, которые защищают поверхность от грибков и плесени. Помогает выровнять впитывающую способность подложки и уменьшает расход краски.

**Назначение:** для грунтования бетонных, оштукатуренных поверхностей и цементно-волоконных плит под окраску их водно-дисперсионными лакокрасочными материалами

**Тип:** водоразбавляемая укрепляющая и saniрующая акриловая грунтовка глубокого проникновения для фасадов и интерьеров

**Блеск:** не нормируется

**Норма расхода на один слой:** 5-20 м<sup>2</sup>/л

**Разбавитель:** ВОДА

**Нанесение:** кисть, валик, распыление

**Цвет:** бесцветная

**Объем в таре:** 3 л, 10 л



Артикул	Наименование	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4001001001	ТАСМАНИЯ универсальная грунтовка	3	пластмассовая канистра	3	144	24
T4001001003	ТАСМАНИЯ универсальная грунтовка	10	пластмассовая канистра	1	40	24

## ЦЕЙЛОН

### ФАСАДНАЯ АКРИЛОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ЦОКОЛЯ

**Описание:** щелочестойкая матовая краска для окрашивания цоколя, сооружений из железобетона, цементной штукатурки. Краска устойчива к различным атмосферным условиям, что позволяет использовать ее для наружных работ. Благодаря своему составу, помогает избежать выцветания и проявления темных пятен на окрашенной поверхности.

**Назначение:** для окрашивания цоколей и фасадов из бетона, цементной штукатурки и цементно-волоконных плит

**Тип:** щелочестойкая полиакриловая краска для минеральных поверхностей

**Блеск:** матовая

**Норма расхода на один слой:** 6-8 м<sup>2</sup>/л

**Разбавитель:** ВОДА

**Нанесение:** кисть, валик, безвоздушное распыление

**Цвет:** базы 1 и 3, колеровать по каталогам для фасадов, NCS, «Традиционные цвета Санкт-Петербурга», а также в отдельные цвета каталога RAL и другим

**Объем в таре:** 0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л

**Класс пожарной опасности:** KM1

**Стойкость покрытия к мокрому истиранию по ГОСТ 32300-2013:** класс 1



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4004001001	ЦЕЙЛОН	1	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4004001003	ЦЕЙЛОН	1	2.7	металлическое ведро	3	120	36
T4004001010	ЦЕЙЛОН	1	9	металлическое ведро	1	44	36
T4004001020	ЦЕЙЛОН	1	18	металлическое ведро	1	22	36
T4004003001	ЦЕЙЛОН	3	0.9	металлическая банка	6	396	36
T4004003003	ЦЕЙЛОН	3	2.7	металлическое ведро	3	120	36
T4004003010	ЦЕЙЛОН	3	9	металлическое ведро	1	44	36
T4004003020	ЦЕЙЛОН	3	18	металлическое ведро	1	22	36

## ФИДЖИ

### ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ МАСЛЯНАЯ КРАСКА

**Описание:** универсальная полуглянцевая краска ФИДЖИ на основе натурального масла идеально подходит для наружных и внутренних работ по древесине и загрунтованному металлу. Создает устойчивое к воздействию влаги покрытие, которое можно легко мыть. Благодаря высокой вязкости, дает плотный и насыщенный цвет.

**Назначение:** для наружных и внутренних работ по древесине и загрунтованному металлу; для окрашивания столярных изделий, погонажа, оград, решеток и т. д.

**Тип:** универсальная краска на основе натурального масла, модифицированного алкидом

**Блеск:** поверхность полуглянцевая

**Норма расхода на один слой:** 6-8 м<sup>2</sup>/л

**Разбавитель:** уайт-спирит по ГОСТ 3134-78, ТЕKNOSOLV 1621

**Нанесение:** кисть, валик

**Цвет:** базы 1 и 3, колеровать по каталогам NCS, RAL и другим

**Объем в таре:** 0.9 л, 2.7 л, 9 л



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
1390001001	ФИДЖИ	1	0.9	металлическая банка	5	420	60
1390001003	ФИДЖИ	1	2.7	металлическое ведро	3	120	60
1390001010	ФИДЖИ	1	9	металлическое ведро	1	44	60
1390003001	ФИДЖИ	3	0.9	металлическая банка	6	420	60
1390003003	ФИДЖИ	3	2.7	металлическое ведро	3	120	60
1390003010	ФИДЖИ	3	9	металлическое ведро	1	44	60



## ЯВА

### ГРУНТОВОЧНЫЙ АНТИСЕПТИК

**Описание:** грунтовочный антисептик предназначен для защиты дерева в любых погодных условиях. Содержит специальные компоненты, предотвращающие появление плесени. Защищает древесину от повышенной влажности. Применяется для наружных работ под нанесение красок. Обеспечивает лучшее сцепление краски с поверхностью. Также можно использовать как защиту для сохранения древесины без покраски на срок от 3 до 6 месяцев.

**Назначение:** для наружных работ по дереву в качестве средства межоперационной защиты, для грунтования деревянных фасадов, досок, бруса, бревен под отделку антисептиком ГАИТИ, а также под окрашивание масляными и алкидными красками. Не применять для полов, настилов и теплиц.

**Тип:** грунтовочный антисептик глубокого проникновения для защиты деревянных конструкций в условиях открытой атмосферы

**Блеск:** не нормируется

**Норма расхода на один слой:** 4-8 м<sup>2</sup>/л

**Разбавитель:** уайт-спирит по ГОСТ 3134-78, TEKNOSOLV 1621

**Нанесение:** кисть, распыление, окунание

**Цвет:** бесцветный

**Объем в таре:** 0.9 л, 2.7 л, 9 л



Артикул	Наименование	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
0230500001	ЯВА	0.9	металлическая банка	6	420	60
0230500003	ЯВА	2.7	металлическое ведро	3	120	60
0230500010	ЯВА	9	металлическое ведро	1	44	60

## ЯМАЙКА 90

### ВЫСОКОГЛЯНЦЕВАЯ АЛКИДНАЯ ЭМАЛЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

**Описание:** универсальная алкидная эмаль, предназначенная как для внутренних, так и для наружных работ. Эмаль идеально подходит для окрашивания оконных рам, дверей, металлических конструкций, создавая прочное износостойкое покрытие. Легко наносится с помощью кисти или валика.

**Назначение:** для окрашивания деревянных и загрунтованных металлических конструкций и изделий

**Тип:** универсальная алкидная эмаль для наружных и внутренних работ

**Блеск:** поверхность глянцевая

**Норма расхода на один слой:** 8-12 м<sup>2</sup>/л

**Разбавитель:** уайт-спирит по ГОСТ 3134-78, TEKNOSOLV 1621

**Нанесение:** кисть, валик, распыление

**Цвет:** базы 1 и 3, колеровать по каталогам NCS, RAL и другим

**Объем в таре:** 0.9 л, 2.7 л, 9 л



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
0430001001	ЯМАЙКА 90	1	0.9	металлическая банка	6	420	60
0430001003	ЯМАЙКА 90	1	2.7	металлическое ведро	3	120	60
0430001010	ЯМАЙКА 90	1	9	металлическое ведро	1	44	60
0430003001	ЯМАЙКА 90	3	0.9	металлическая банка	1	420	60
0430003003	ЯМАЙКА 90	3	2.7	металлическое ведро	6	120	60
0430003010	ЯМАЙКА 90	3	9	металлическое ведро	3	44	60

# КОМАНДОР

*лаки*



КОМАНДОР лаки

---



## ГРЕНАДА

### АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЙ ЛАК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

**Описание:** лак применяется для защиты деревянных поверхностей в помещениях. Благодаря своему составу, лак быстро сохнет. Легко наносится различными способами, не оставляя следов от валика и кисти. Обладает стойкостью к перепадам температур и влажности, поэтому его можно наносить на различные поверхности. Не рекомендуется применять для окрашивания деревянных полов в банях и саунах, т. к. покрытие при намокании может стать скользким.

**Назначение:** для лакирования дощатых и паркетных полов, столярных изделий

**Тип:** алкидно-уретановый лак для внутренних работ

**Блеск:** поверхность глянцевая или полуматовая

**Норма расхода на один слой:** 8-12 м<sup>2</sup>/л

**Разбавитель:** уайт-спирит по ГОСТ 3134-78, TEKNOSOLV 1621

**Нанесение:** кисть, валик, распыление

**Цвет:** бесцветный, колеровать в цвета каталога для лаков

**Объем в таре:** 0.9 л, 2.7 л, 9 л



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
0940003001	ГРЕНАДА глянцевый	3	0.9	металлическая банка	6	420	60
0940003003	ГРЕНАДА глянцевый	3	2.7	металлическое ведро	3	120	60
0940003010	ГРЕНАДА глянцевый	3	9	металлическое ведро	1	44	60
0950003001	ГРЕНАДА полуматовый	3	0.9	металлическая банка	1	420	60
0950003003	ГРЕНАДА полуматовый	3	2.7	металлическое ведро	6	120	60
0950003010	ГРЕНАДА полуматовый	3	9	металлическое ведро	3	44	60

## ТОБАГО

### ПОЛИАКРИЛОВЫЙ ЛАК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

**Описание:** колеруемый лак для внутренних работ с различными степенями блеска, подходит для лакирования стен, потолков и плитусов. Содержит специальные добавки, замедляющие старение и разрушение древесины. Лак отлично справляется с защитой дерева от грибков и плесени, а в колерованном виде и от воздействия УФ-излучения. Пожаробезопасен и не имеет резкого запаха, при попадании на кожу легко смывается водой.

**Назначение:** для защиты ранее неокрашенных деревянных поверхностей, вагонки, досок, бревен, а также пылесвязывающей обработки бетонных и кирпичных поверхностей в сухих помещениях, кроме подвижной мебели и полов. Препятствует образованию плесени на покрытии и под ним.

**Тип:** лак водно-дисперсионный полиакриловый, колеруемый, для внутренних работ

**Блеск:** поверхность глянцевая, полуглянцевая, полуматовая, матовая

**Норма расхода на один слой:** 8-10 м<sup>2</sup>/л

**Разбавитель:** ВОДА

**Нанесение:** кисть, валик

**Цвет:** бесцветный, колеровать в цвета каталогов для лаков

**Объем в таре:** 0.9 л, 2.7 л, 9 л



Артикул	Наименование	База	Объем, литры	Вид тары	Штук в упаковке	Штук на палете	Срок годности, месяцев
T4012003001	ТОБАГО глянцевый	3	0.9	металлическая банка	6	396	24
T4012003903	ТОБАГО глянцевый	3	2.7	пластмассовое ведро	3	120	24
T4012003910	ТОБАГО глянцевый	3	9	пластмассовое ведро	1	44	24
T4013003001	ТОБАГО полуглянцевый	3	0.9	металлическая банка	6	396	24
T4013003903	ТОБАГО полуглянцевый	3	2.7	пластмассовое ведро	3	120	24
T4013003910	ТОБАГО полуглянцевый	3	9	пластмассовое ведро	1	44	24
T4014003001	ТОБАГО полуматовый	3	0.9	металлическая банка	6	396	24
T4014003903	ТОБАГО полуматовый	3	2.7	пластмассовое ведро	3	120	24
T4014003910	ТОБАГО полуматовый	3	9	пластмассовое ведро	1	44	24
T4015003001	ТОБАГО матовый	3	0.9	металлическая банка	6	396	24
T4015003903	ТОБАГО матовый	3	2.7	пластмассовое ведро	3	120	24
T4015003910	ТОБАГО матовый	3	9	пластмассовое ведро	1	44	24

## О БРЕНДЕ КОМАНДОР

Бренд Командор известен на рынке общестроительных лакокрасочных материалов с 2006 года и зарекомендовал себя как продукт высокого качества. В 2009 году владельцем бренда стал финский концерн Teknos Group Oy, имеющий более чем полувековой опыт производства и поставки лакокрасочных материалов промышленного и общестроительного направления на рынки ведущих стран Европы и Азии. В июне 2015 года открыт новый завод ТЕКНОС в Санкт-Петербурге, куда было перемещено производство ЛКМ КОМАНДОР.

Производство компании оснащено современным технологическим оборудованием. Благодаря собственному научно-исследовательскому подразделению на базе нового завода, при разработке и производстве продукции КОМАНДОР используются самые современные научно-технические достижения.

Применение высококачественного химического сырья, а также квалифицированный производственный персонал и многоэтапная система проверки лакокрасочных материалов гарантируют выпуск продукции стабильно высокого качества. Материалы КОМАНДОР включены в систему колеровки TEKNOS TEKNOMIX, что позволяет использовать единую систему колеровки для всего ассортимента поставляемой продукции.

ООО «Текнос», 127055, г. Москва,  
ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 4, оф. 211  
Тел.: +7 (495) 967 19 61

Производство: филиал ООО «Текнос» в городе Санкт-Петербург  
198517, Россия, г. Санкт-Петербург  
г. Петергоф, ул. Новые Заводы, д. 56/3, лит. А  
Тел.: +7 (812) 334-95-31

**командор.рф**

 **TEKNOS**  
Member of Teknos Group

